

# POKLOP S ODVĚTRÁNÍM


## SLOUŽÍ K OCHRANĚ ZDROJŮ PITNÉ VODY A ZACHOVÁVÁ JE ČISTÉ



- otvírání pomocí hydraulických vzpěr
- zamykání pomocí trojhranného klíče (za příplatek zamykání na inbus, FAB nebo čtyřhran)
- celoobvodové těsnění
- filtrační vložka v odvětracím komínku
- rám lze obetonovat nebo mechanicky připevnit
- poklop je vyroben z 2 mm plechu s příčným vyztužením
- materiál - žárově pozinkovaný plech nebo nerez

### VYUŽITÍ TOHOTO POKLOPU

- PHM nádrže
- studny
- zásobování a příprava pitné vody
- nakládání se znečištěnou vodou

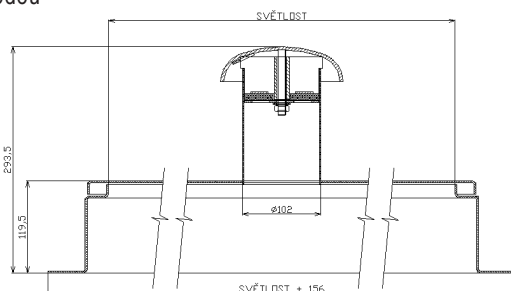

### POZINKOVANÁ OCEL

Typ	Vnitřní rozměr	Venkovní rozměr	Výška poklopu (bez komínku)	Průměr komínku	Výška komínku	Hmotnost	cena Kč (bez DPH)
EO 60P	600x600 mm	760x760 mm	120 mm	100 mm	180 mm	20 kg	6850,-
EO 70P	700x700 mm	860x860 mm	120 mm	100 mm	180 mm	28 kg	7830,-
EO 80P	800x800 mm	960x960 mm	120 mm	100 mm	180 mm	34 kg	8640,-

### NEREZ

Typ	Vnitřní rozměr	Venkovní rozměr	Výška poklopu (bez komínku)	Průměr komínku	Výška komínku	Hmotnost	cena Kč (bez DPH)
EO 60N	600x600 mm	760x760 mm	120 mm	100 mm	180 mm	20 kg	na vyžádání
EO 70N	700x700 mm	860x860 mm	120 mm	100 mm	180 mm	28 kg	na vyžádání
EO 80N	800x800 mm	960x960 mm	120 mm	100 mm	180 mm	34 kg	na vyžádání

GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice

Tel./fax: 466 971 575

Mobil: 602 449 232

E-mail: info@gabex.cz

www.gabex.cz