


GAP FIX

**Vodotěsný a plynotěsný poklop
s plným víkem**



B125

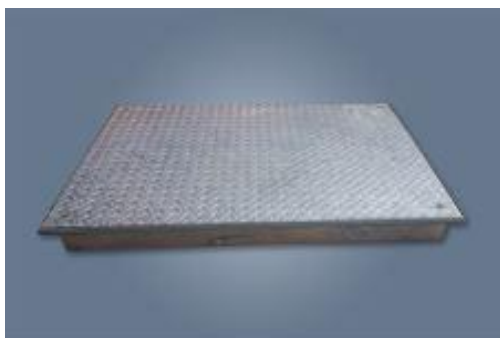

Technický popis:

Nosnost: 12,5 tuny

Materiál: pozinkovaná ocel s víkem ze slzičkového plechu

Provedení: s těsněním (vodotěsné, plynotěsné), uzamykatelné na 4 šrouby

Použití:

K zakrytí inspekčních šachet

V obytných domech

Parkovací plochy

NÁVOD NA INSTALACI:

Rám poklopu je nutné osadit na ústí šachty. Ústí šachty musí být zpevněné obvykle betonové pod celou plochou rámu. Poklop se betonuje **UZAMČENÝ A UZAVŘENÝ**.

Očistěte pohledové kovové plochy poklopu a rámu, které byly znečištěny betonem a beton nechte vyžrát min. 24 hodin než poprvé otevřete poklop.

typ	vnitřní rozměr	vnější rozměr	Celková výška	celková
	A x B	C x D	H	hmotnost
	mm	mm	mm	kg
GAP FIX 60	600x600	755x755	140	130
GAP FIX 609	600x900	755x1060	140	140
GAP FIX 70	700x700	855x855	140	150
GAP FIX 80	800x800	955x955	140	160
GAP FIX 90	900x900	1055x1055	140	170
GAP FIX 100	1000x1000	1155x1155	140	180