


Tank D

Únikový poklop D400



PG
POKLOPY
GABEX

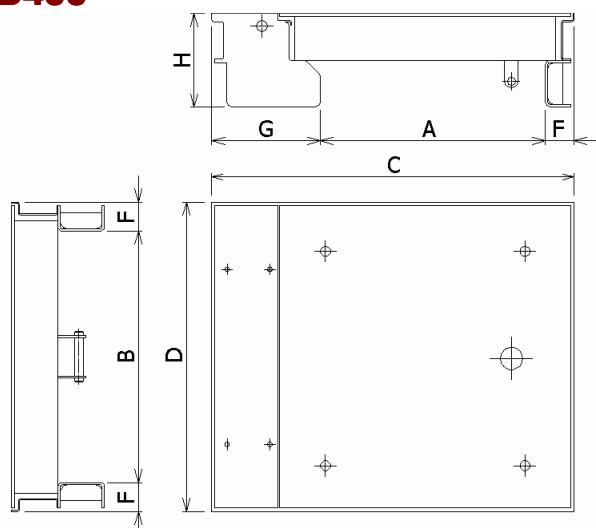

Technický popis:

Samootevírací poklop ze slídkového plechu pro vysokou bodovou zátěž do únikových cest.

Materiál: pozinkovaný plech

Vlastnosti: vodotěsnost, plynotěsnost do tlaku 10 kPa zajišťuje těsnění z EPDM

Příslušenství: klíč na otevírání a zvedání víka

Možnosti: na poklop je možné umístit čidlo kontroly vstupu do systému

- **asistence** při otevírání v úhlech od 0 do 90 stupňů
- **zvedání silou** odpovídající cca **10 kg**
- **pojistka** proti samovolnému zavření
- **centrální zámek** - možnost doplnit o zámek FAB, otevírání z obou stran pro průchozí šachty, zespodu se provádí otevírání pomocí madla
- **žebrová konstrukce** zajišťující minimální průhyb při plném zatížení poklopu
- **nízká stavební výška** rámu nezasahující do hrdla šachty
- **další možnosti výbavy:** barevné provedení vrchní desky poklopu vč. bezpečnostního žluto-černého značení, výrazné symboly pro pozici otevřeno a zavřeno se schématem, na požádání možno vybavit protipožární deskou

Kombinovaný mechanicko – plynový mechanismus zajišťuje snadné otevírání poklopu ve všech úhlech a usnadňuje práci obsluhy poklopu při zvedání a vstupu do šachty.

Masivní žebrová konstrukce poklopu zajišťuje minimální průhyb poklopu při jeho plném zatížení, včetně bodového zatížení. Poklopy TANK B 125 splňují nejpřísnější normy na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Použití:

Poklopy jsou určeny na šachty s častou frekvencí otevírání nebo na průchozí kolektorové šachty.

typ	vnitřní rozměr B mm	vnější rozměr A mm	výška rámu H mm	celková hmotnost kg
TANK 600	600 x 600	967 x 754	250 mm	195
TANK 609	600 x 900	967 x 1054	250 mm	247
TANK 700	700 X 700	1027 X 854	251 mm	205
TANK 800	800 X 800	1127 X 954	252 mm	235
TANK 900	900 x 900	1227 x 1054	250 mm	275
TANK 1000	1000 x 1000	1327 x 1154	250 mm	325