


GAP nerez

**poklopy pro zabláždění
B125**

PG
**POKLOPY
GABEX**

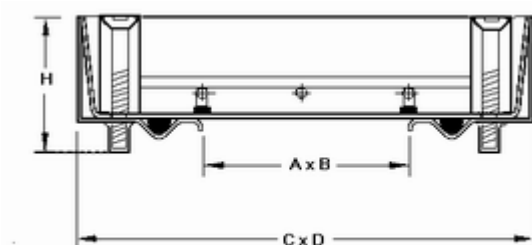

Technický popis:

Nosnost: 12,5 tuny, při vylití betonem kvality C-30/37 o síle 5cm

Materiál: nerez

Provedení: s těsněním (vodotěsné, plynotěsné), uzamykatelné

Dodávka obsahuje: rám poklopu s kotvícími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, těsnění, sady klíčů a návodu k montáži

Maximální síla dlažby: 10 mm

Použití:

K zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů a v prodejních plochách supermarketů, kde je kladen vysoký důraz na estetiku, se používá nerez č. 1.4301 (viz ceník standardních poklopů). Pokud je poklop usazen v chemicky exponovaném prostředí např. u bazénu, doporučujeme použít nerez č. 1.4571 (cena na vyžádání).

typ	vnitřní rozměr	vnější rozměr	výška rámu	celková hmotnost
	A x B mm	C x D mm	H mm	kg
GAP 30 N	300 x 300	434 x 434	75 mm	9,1
GAP 40 N	400 x 400	534 x 534	75 mm	12,1
GAP 50 N	500 x 500	634 x 634	75 mm	15,7
GAP 60 N	600 x 600	734 x 734	75 mm	19,5
GAP 609N	600 x 900	734 x 1034	75 mm	22,1
GAP 70 N	700 x 700	834 x 834	75 mm	24,0
GAP 80 N	800 x 800	934 x 934	75 mm	28,5
GAP 100 N	1000 x 1000	1134 x 1134	75 mm	38,0