
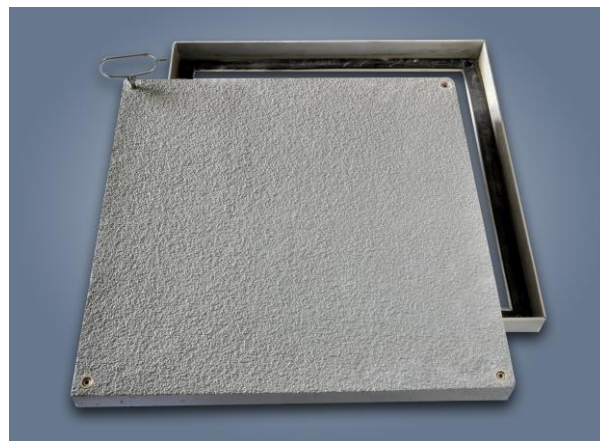


# KOMPODECK

## Kompozitní poklopy A15 až D400

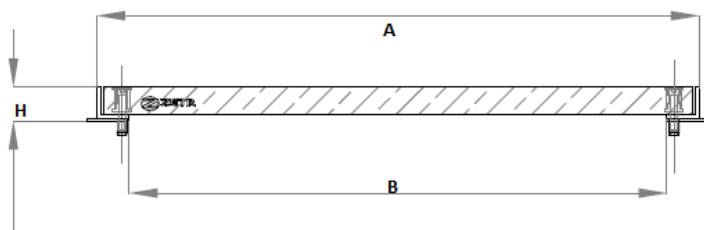

### Technický popis:

**Materiál:** kompozitní polyesterová pryskyřice se skleněnými vlákny

**Provedení:** bez těsnění, s těsněním (nalepeno mezi rámem a poklopem) – zaručuje vodotěsnost a plynutěsnost poklopu

**Příslušenství:** klíče (objednávají se zvlášť), všechny poklopy s těsněním mají 4 zámky

Funkční, odolné a estetické šachtové poklopy. Velkou výhodou je variabilita rozměrů, což se využívá při konstrukci poklopů atypických rozměrů a překrytí jímek či nádrží s velkým rozpětím. Povrchová úprava křemičitým pískem zaručuje nejen ochranu před venkovními vlivy, ale vytváří i bezpečnou protismykovou vrstvu.

### Použití:

Široká oblast použití od zakrytí domovních šachet, přes vysoce zátěžové šachty umístěné v dopravních komunikacích.

Vhodné pro použití v prostředí s vysokými nároky na hygienu, chemickou odolnost, protiskluzovost, nevodivost a jednoduchou obsluhu.

typ	těsnění	rám/materiál	vnitřní rozměr B	vnější rozměr A	výška rámu H	hmotnost
			mm	mm	mm	kg
A15						
Kompodeck A 600	ne	kompozit	595 x 595	671 x 671	38	20
Kompodeck A 600 S	ano	kompozit	595 x 595	671 x 671	38	20
Kompodeck A 609	ne	kompozit	900 x 595	976 x 671	38	25
Kompodeck A 609 S	ano	kompozit	900 x 595	976 x 671	38	25
B 125						
Kompodeck B 600	ne	kompozit	609 x 609	711 x 711	51	20
Kompodeck B 600 S	ano	kompozit	609 x 609	711 x 711	51	20
Kompodeck B 609	ne	kompozit	914 x 609	1016 x 711	51	25
Kompodeck B 609 S	ano	kompozit	914 x 609	1016 x 711	51	25
Kompodeck B 700	ne	kompozit	723 x 723	825 x 825	51	28
Kompodeck B 700 S	ano	kompozit	723 x 723	825 x 825	51	28
D 400						
Kompodeck D 600 S	ano	kompozit	605 x 605	757 x 757	76	40
Kompodeck D 609 S	ano	kompozit	719 x 719	871 x 871	76	53
Kompodeck D 700S	ano	kompozit	910 x 605	1062 x 757	76	56